

ORWAK COMPACT 3115

L'ORWAK COMPACT 3115 est indiquée pour des petits volumes de papier et plastique, mais elle est aussi conçue pour le compactage du carton. Un sélecteur de matériaux facilite la sélection des déchets ! La fixation transversale sécurise la balle, et cette fonction est particulièrement utile pour le compactage du plastique souple ou des petits morceaux de matériaux.



**FIXATION
TRANSVER-
SALE**

60 KG

**POIDS DE LA
BALLE
CARTON**



Conforme à la norme de
sécurité
EN 16500
pour les presses à balles
verticales
ORWAK

AVANTAGES DE ORWAK



OPTIMISATION DU TEMPS

Moins de temps employé au traitement des déchets, plus de temps consacré à vos activités principales.

PLUS D'ESPACE

Notre presse à balles réduit rapidement l'espace occupé par les déchets et permet de dégager les allées et les accès.

RÉDUCTION DES COÛTS, PLUS DE VALEUR

Plus de compactage = un volume de déchets à transporter réduit pour le recyclage ou la mise au rebut. Une réduction du transport se traduit par une baisse des coûts de transport et des émissions de CO₂. Le tri à la source génère une meilleure qualité de déchets pour le recyclage.

POURQUOI ORWAK COMPACT ?

- Un compactage efficace sur place ! Peu encombrant et offrant une réduction de volume impressionnante
- Balles légères et faciles à manipuler
- Le meilleur choix pour de petites ou moyennes quantités de carton et de plastique

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3115

Une presse à balle compacte et adaptable qui s'intègre à votre environnement

CONÇUE POUR LA FIXATION TRANSVERSALE DES DÉCHETS

L'ORWAK COMPACT 3115 a été conçue pour la fixation transversale des déchets – il s'agit d'une fonction qui permet de sécuriser les balles, et elle est particulièrement importante lors du compactage de petits morceaux de matériaux.

DÉMARRAGE AUTOMATIQUE POUR UN COMPACTAGE EFFICACE

La fonction de démarrage automatique permet à la presse à balles de lancer le compactage dès que vous fermez la porte.

DIABLE COMPRIS

L'ORWAK COMPACT 3115 est fournie avec un diable pour faciliter le retrait et le transport de la balle dans les locaux.

Sélecteur de matériaux : carton ou plastique

Indicateur de balle complète

Indicateur d'entretien



Taille de balle réglable



- Interface simple
- Démarrage automatique
- Couvercles en plastique recyclé
- Hauteur de balle réglable en trois différentes tailles.
- Fixation transversale

L'ORWAK COMPACT 3115 A ÉTÉ OPTIMISÉE POUR :

PAPIER

- Carton
- Découpes de papier
- Sacs en papier

MATIÈRE PLASTIQUE

- Film étirable et rétractable
- Film plastique

AUTRES MÉTAUX

- Fils de fer

AUTRES MATIÈRES PLASTIQUES

- Liens plastiques

UN OPÉRATION SILENCIEUSE CONTRIBUE À UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Grâce à un système hydraulique silencieux, les émissions sonores sont basses, ce qui favorise un environnement de travail agréable pour les employés et représente un atout considérable si la presse se situe à proximité de la clientèle.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION


Les presses à balles COMPACT sont prêtes à communiquer en choisissant l'option "Orwak Connect". Il s'agit d'un service de communication par modem permettant à la presse à balles d'envoyer des mises à jour et des alertes au personnel ainsi que des informations concernant son état et des statistiques sur les balles au portail Web.

Conforme à la norme de sécurité EN 16500:2014 pour les presses à balles verticales.

DIMENSIONS & CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

| A | B | C | D | E |
|---------|--------|--------|---------|--------|
| 1993 mm | 950 mm | 808 mm | 1606 mm | 648 mm |

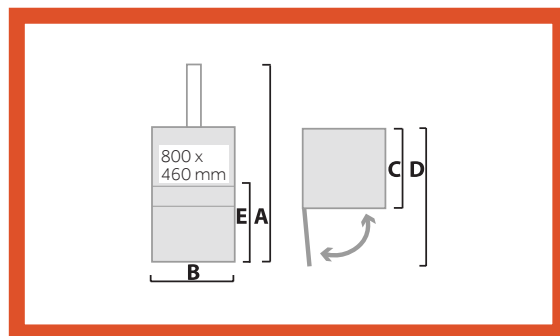

CARACTÉRISTIQUES

| OUVERTURE DE CHARGEMENT | TEMPS DE CYCLE | FORCE DE COMPRESSION | DIMENSIONS DE LA BALLE | POIDS DE LA BALLE | POIDS DE LA MACHINE | NIVEAU SONORE | CLASSE DE PROTECTION | TENSION D'ALIMENTATION |
|------------------------------------|----------------|--|--|---|---------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|
| Largeur: 800 mm Hauteur: 460 mm | 33 sec | HP: 6 tonnes, 60 kN LP: 4 tonnes, 40 kN | Largeur: 800 mm Profondeur: 600 mm Hauteur: 600 mm | Carton: jusqu'à 60 kg Plastique: jusqu'à 85 kg | 380 kg | 62.3 db (A) | IP 55 | Monophasée 230 V, 50 Hz, 10 A |

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications sans préavis. Les poids des balles, des sacs et des conteneurs dépendent des types de matériaux.

ORWAK AB

Svetsaregatan 4
S-576 33 Sävsjö
SWEDEN

Phone: +46-(0)382-15700

E-mail: info@orwak.com

ORWAK.COM

ORWAK
PART OF Julo GROUP